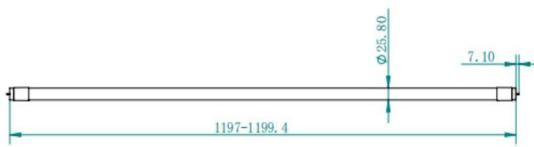


### 产品技术规格书

产品代码:		WD.002.80003	
产品名称:		LED T8全pc微波雷达灯管	
灯具规格:		WD-T8WB-10W 1.2米单端供电	
表面处理:		毛重 (kg)	0.2
包装数量:	50	净重 (kg)	0.16
外形尺寸: (长×宽×高) (mm)		配光曲线	
			
技术参数	光源规格	LED灯珠2835 0.2W Ra>80,色温6500K	
	灯珠串并关系	36串4并	
	功率(W)	整灯:10W±10%	光源数量 144颗 (144*1条)
	输入电压(V)	220-240V~/50Hz	
	驱动器输出电压 (V)	80-110VDC	
	驱动器输出电流 (mA)	100mA	
	驱动器类型	独立内置	
	光通量 (lm)	1500±100	
	色温 (K)	6500K±500	
	显色指数 (Ra)	Ra>80	
	峰值光强 (cd)	273.8	
	光束角 (°)	200° -220°	
	灯具效能 (lm/w)	153°	
	蓝光危害	NA	
	眩光值	NA	
	IP防护等级	IP20	
	绝缘防护等级	Class II	
	调光功能	微波雷达感应 <input checked="" type="checkbox"/> 蓝牙无线调光 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主体材质	全塑灯管+塑料卡扣灯头	
	灯头型号	NA	
推荐使用的环境温度	-20~45℃		
存储环境温度 (°C)	-30~65℃		
灯具安装方式	G13灯座		
开孔尺寸 (mm)	NA		
LOGO	NA		
包装	名称	尺寸 (mm)	材质/工艺
	内盒	NA	
	纸卡	NA	
	外箱	1235*430*220MM (内部尺寸)	BC瓦楞 50根/箱
执行标准及认证	执行标准	参照GB 18774-2002 荧光灯 安全要求	
	认证要求	NA	

编制: 张强

审核: 祝伟

批准: